

Der größte
tschechische Hersteller
von Kamineinsätzen.

The logo for BeF home features the word "BeF" in a large, bold, black sans-serif font. Above the letter "e" is a stylized pink house icon. Below "BeF" is the word "home" in a smaller, rounded, pink sans-serif font.

100



Perfekte technik



Exklusives design

2012/2013

www.befhome.com KAMINEINSÄTZE 



- **V** - Hebetür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional



Gesamtleistungsbereich

Leistung ins Wasser (Brennstoffmenge *)

Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)

Abgastemperatur

Abgasstutzen

Externe Luftzufuhr- Durchmesser

Scheibenmaß

Gewicht

Maximale Scheitholzlänge

Trend

Exklusive Kamineinsatz-Modelle der neuesten Generation. Durch den Einsatz neuester Technologien kombiniert mit den Materialien Stahl und Carcon zählen diese Kamineinsätze zu den Vorreitern in Leistung und Optik.

Twin

Durchsicht-Kamineinsätze in den Ausführungen warmluft - und wasserführend. Gefertigt aus Stahl und Schamotte/Carcon. Wahlweise mit beidseitiger Verglasung oder einer Stahl-Volltüre. Durch die mehrseitige Beschickung mit Scheitholz bieten diese Kamineinsätze einen noch breiteren Anwendungsbereich.

Optim

Moderne, gusseiserne Kamineinsätze mit hohem Wirkungsgrad und Carcon-Brennraumauskleidung.

BeF

Kamineinsätze aus Gusseisen und Schamotte. Feuerraum und Glasscheibe im Hochformat.




Aquatic

Hochwertige wasserführende Kamineinsätze in Kombination mit den Materialien Stahl und Schamotte/Carcon. Unschlagbar in Design und Konstruktion.

Trend AKU


Kaminmodellreihe aus hochwertigem Stahl. Vor allem geeignet für die Installation bei Akkumulationsumbauten, mit der Möglichkeit des Anschlusses der Speicherringe und eines Zugssystems.

Bei allen Kamineinsätzen im Lieferumfang enthalten: Tragegestell mit Anschluss für externe Luftzufuhr und Blendrahmen, Bauart A1 .

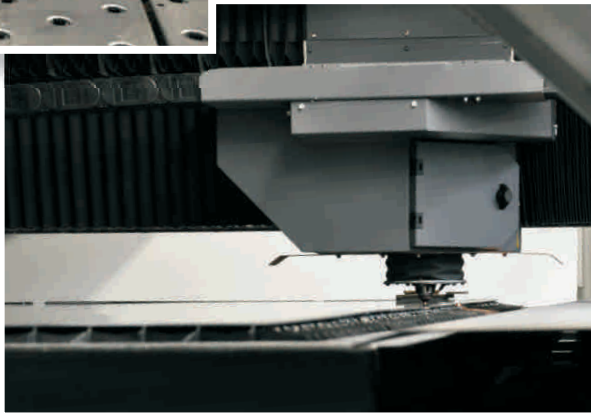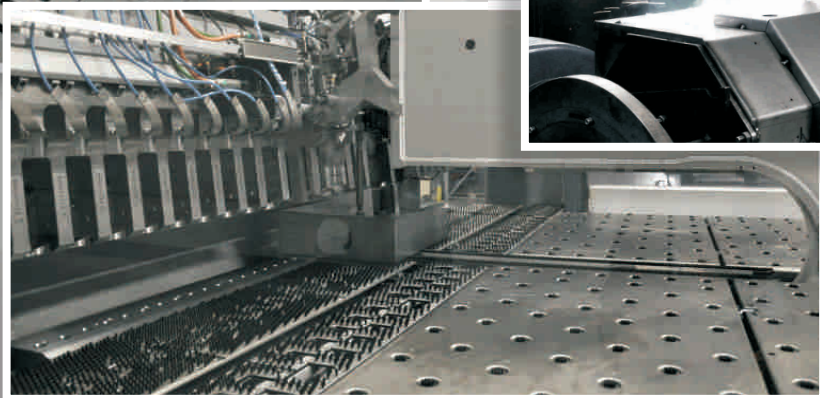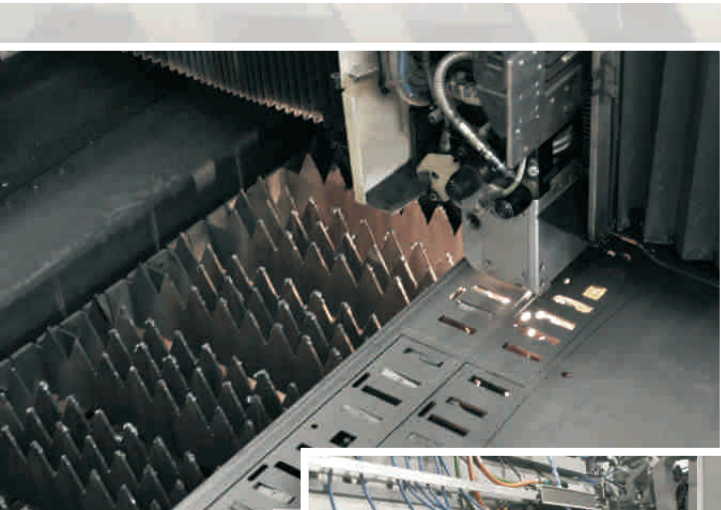


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R

- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

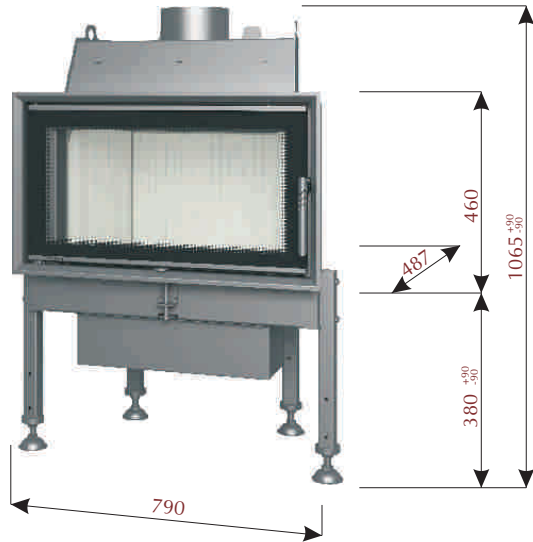


TREND 7

6 - 11 kW

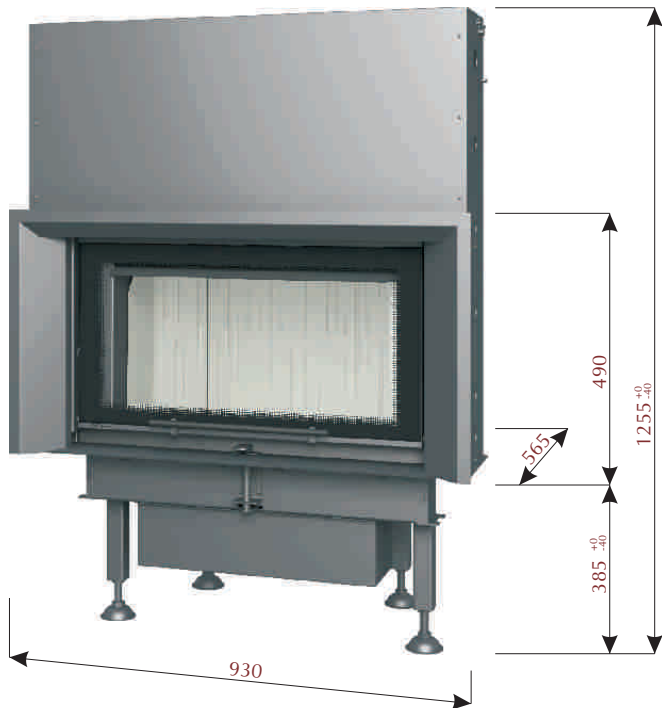


TREND V 7

6 - 11 kW

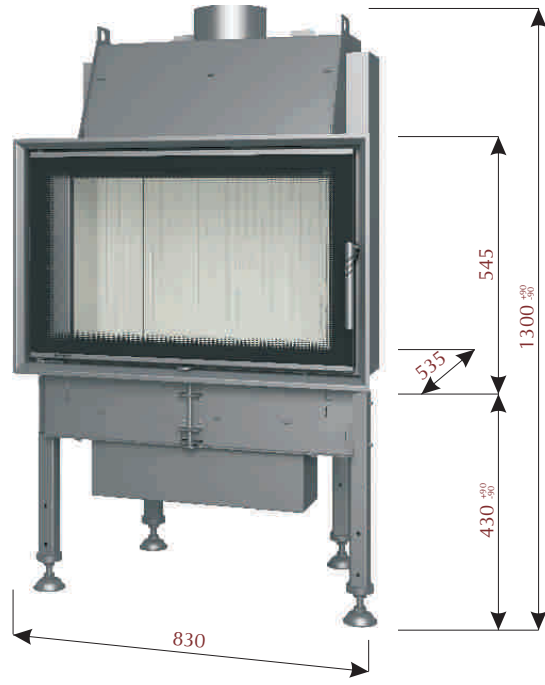

TREND 8

8 - 14 kW

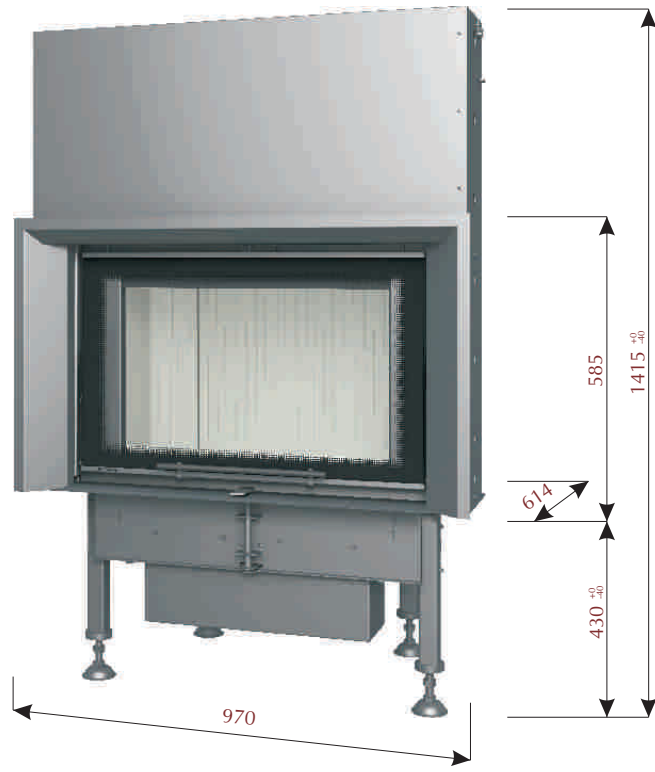

TREND V 8

8 - 14 kW

Gesamtleistungsbereich

Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)

Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)

Abgastemperatur

Abgasstutzen

Externe Luftzufuhr- Durchmesser

Scheibenmaß


Gewicht

Maximale Scheitholzlänge




* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R


- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

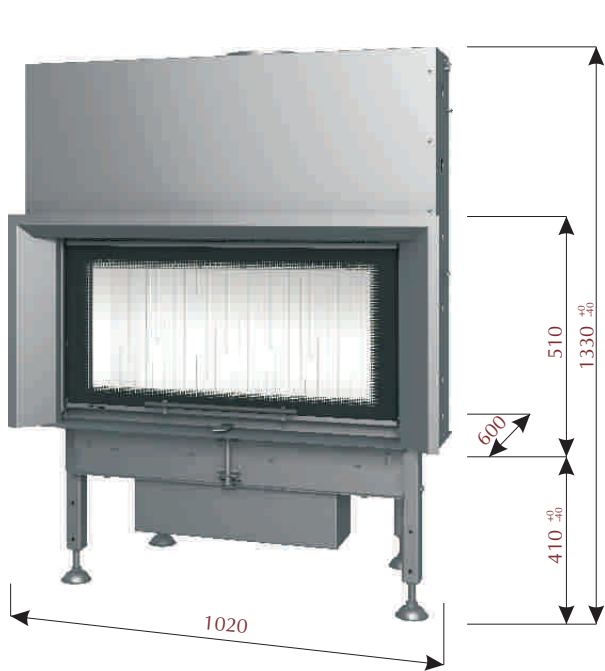

TREND V 10

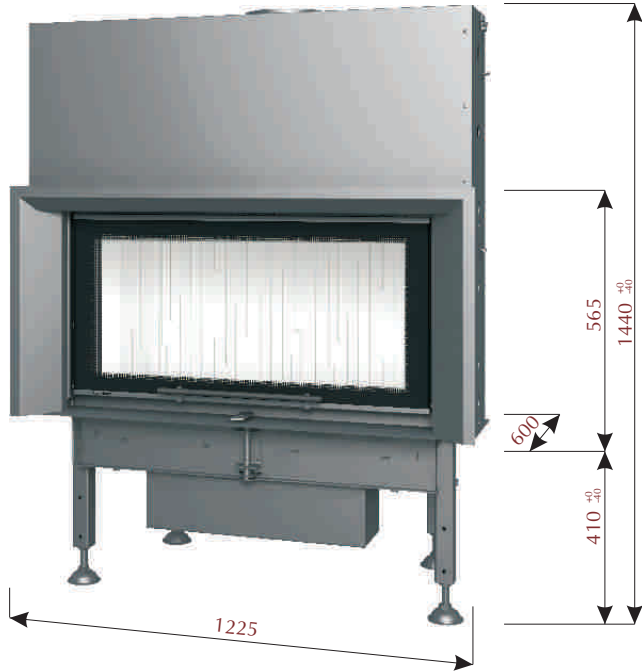

TREND V 12

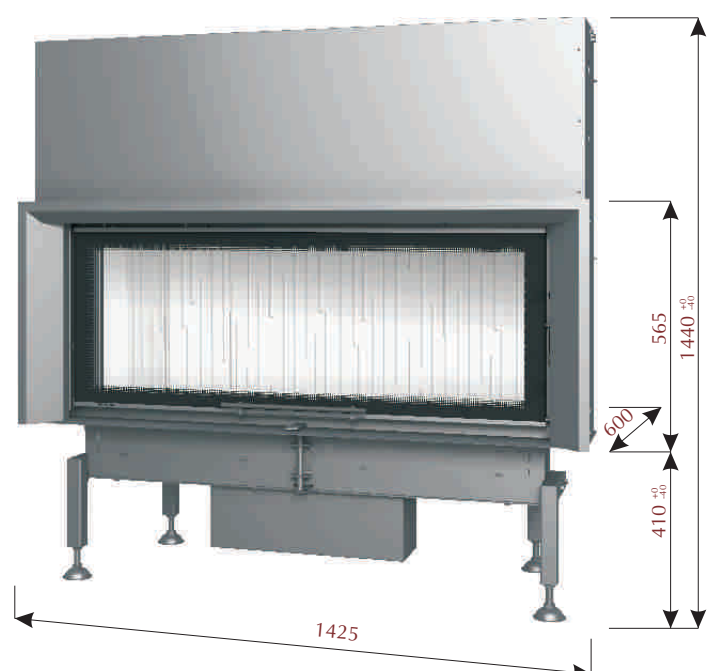


TREND V 14

Gesamtleistungsbereich	8 - 14,5 kW	9 - 15 kW	10 - 16 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	84 %	80 %	82 %
Abgastemperatur	302 °C	256 °C	262 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	150 mm	150 mm
Scheibenmaß	800 x 400 x 4 mm	1004 x 455 x 4 mm	1204 x 455 x 4 mm
Gewicht	237 kg	314 kg	333 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	80 cm	100 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

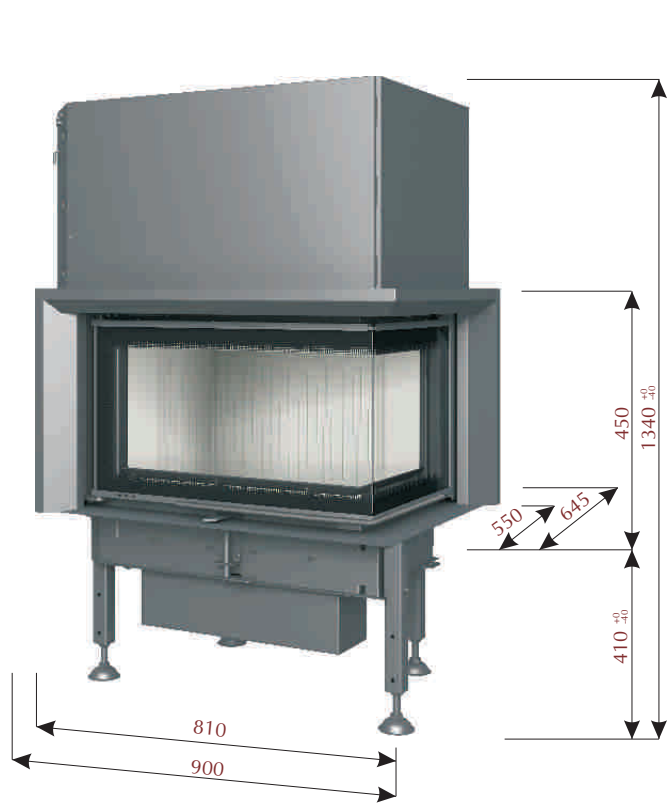

TREND V 8 CP/CL



TREND V 10 CP/CL

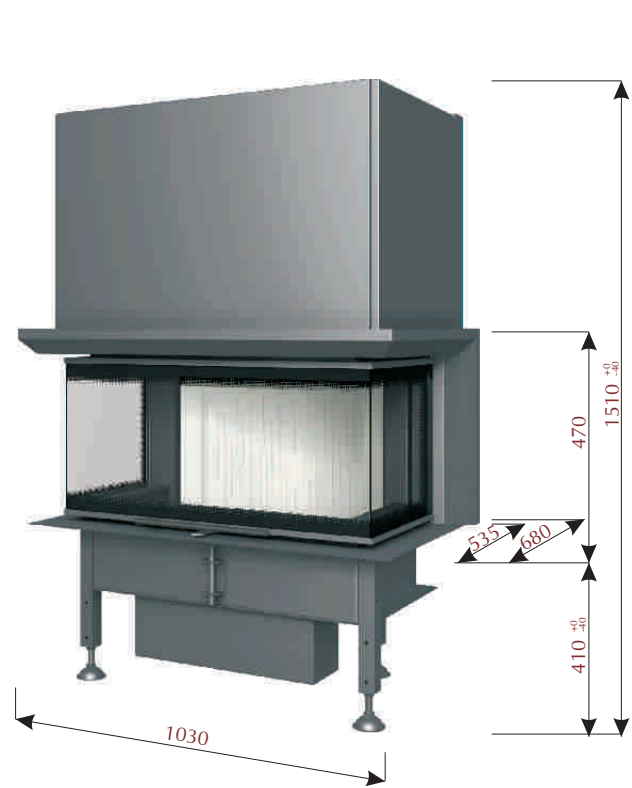


TREND V 8 C

Gesamtleistungsbereich	8 - 14 kW	8 - 14,5 kW	8 - 14 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	80 %	84 %	80 %
Abgastemperatur	280 °C	302 °C	280 °C
Abgasstutzen	180 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	150 mm
Scheibenmaß	698/445 x 392 x 4 mm	821/431 x 431 x 4 mm	850/400 x 400 x 4 mm
Gewicht	217 kg	265 kg	286 kg
Maximale Scheitholzlänge	55 cm	65 cm	65 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

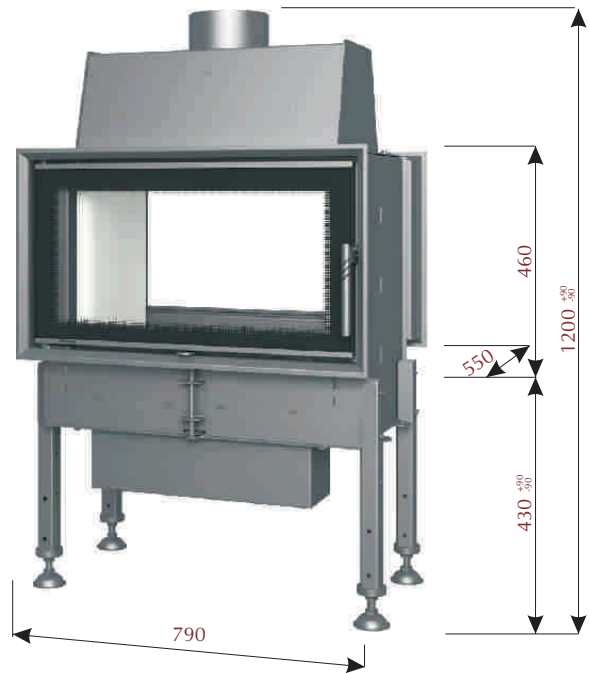


TWIN 8



TWIN 8 N

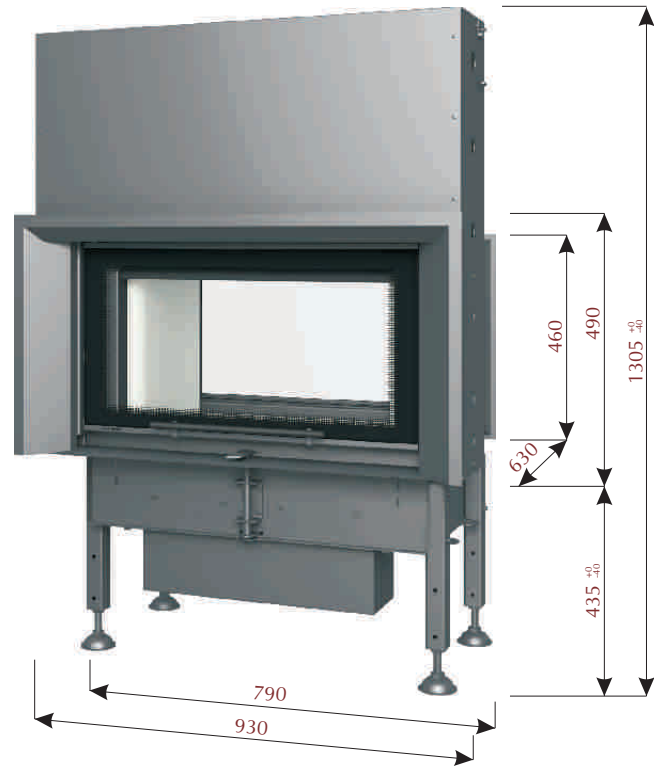

TWIN V 8

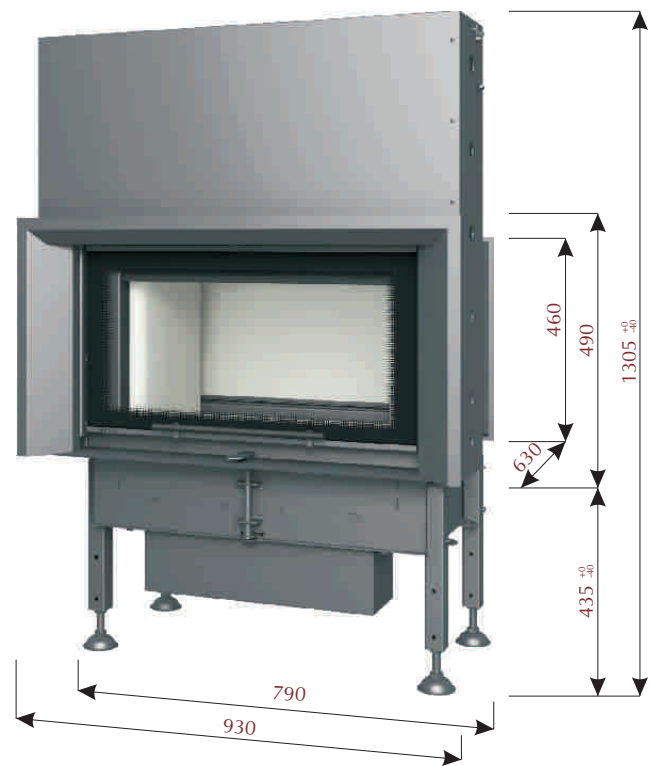


TWIN V 8 N

Gesamtleistungsbereich	5 - 11 kW	5 - 11 kW	5 - 11 kW	5 - 11 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	80 %	80 %	80 %	80 %
Abgastemperatur	240 °C	240 °C	240 °C	240 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm
Gewicht	165 kg	169 kg	209 kg	216 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

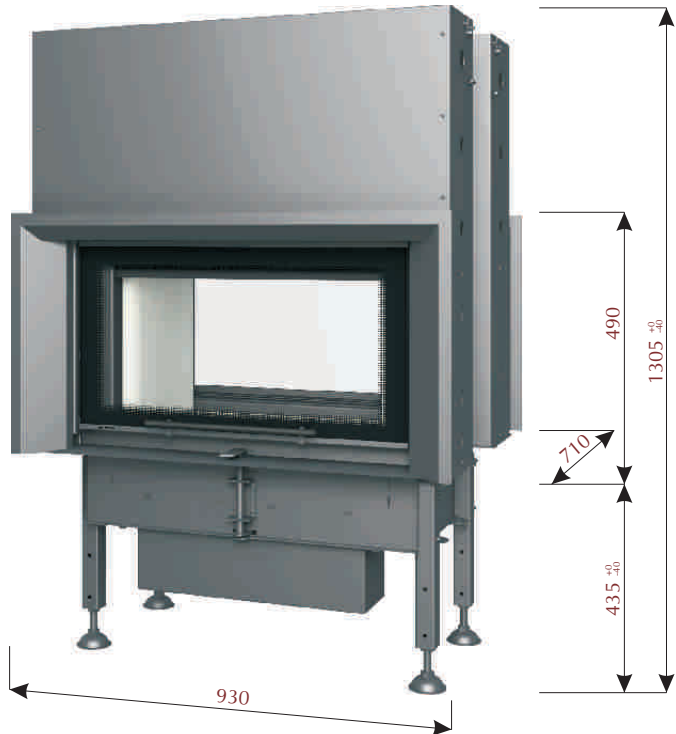


TWIN V V 8

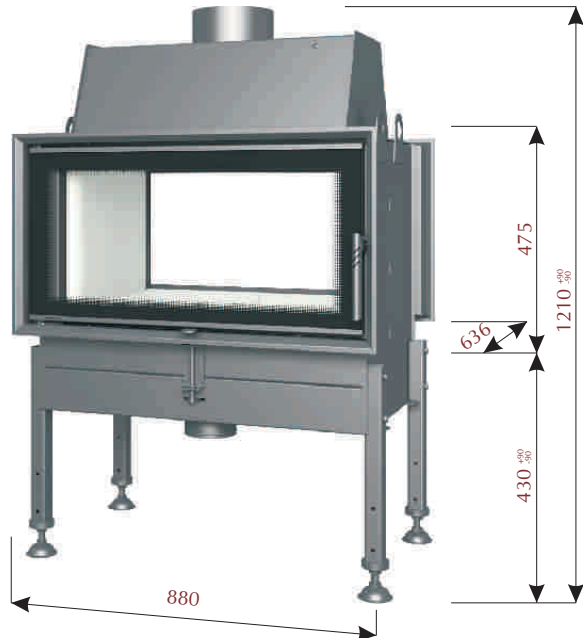

TWIN 9

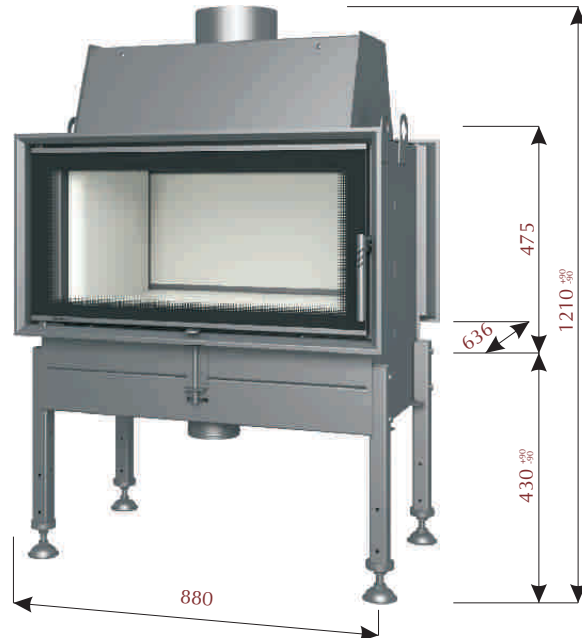

TWIN 9 N

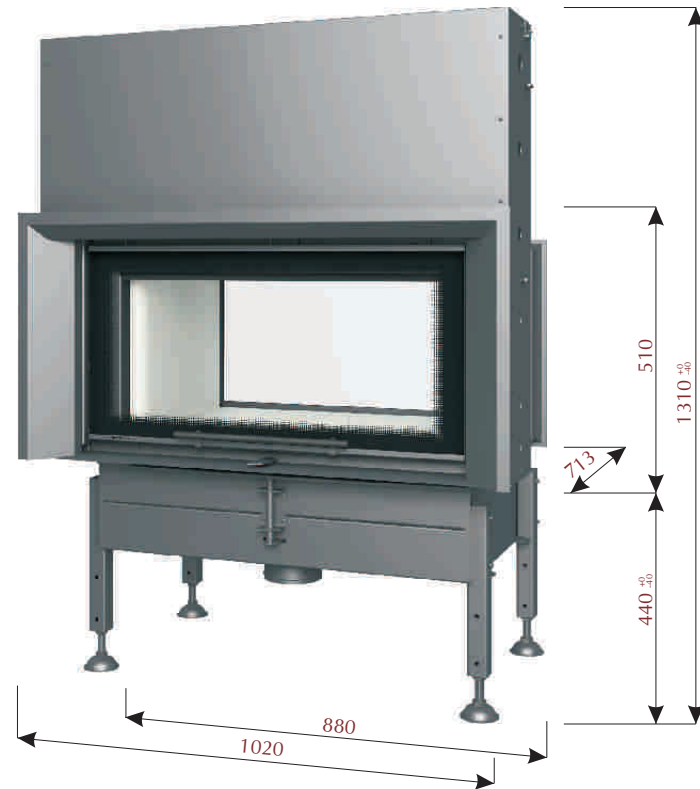

TWIN V 9

Gesamtleistungsbereich

5 - 11 kW

8 - 14,5 kW

8 - 14,5 kW

8 - 14,5 kW

Leistung ins Wasser (Brennstoffmenge *)

-

-

-

-

Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)

80 %

83 %

83 %

83 %

Abgastemperatur

240 °C

242 °C

242 °C

242 °C

Abgasstutzen

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Externe Luftzufuhr- Durchmesser

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Scheibenmaß

710 X 386 X 4 mm

800 x 400 x 4 mm

800 x 400 x 4 mm

800 x 400 x 4 mm

Gewicht

265 kg

205 kg

219 kg

260 kg

Maximale Scheitholzlänge

50 cm

60 cm

60 cm

60 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R



ohne Rost



ohne Rost




ohne Rost

- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional



TWIN V 9 N

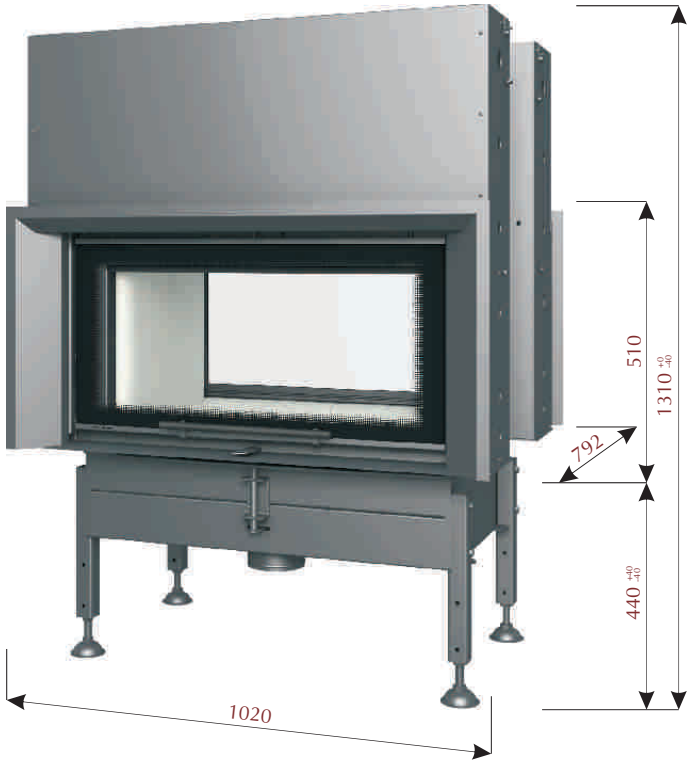

TWIN V V 9

Gesamtleistungsbereich	8 - 14,5 kW	8 - 14,5 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	83 %	83 %
Abgastemperatur	242 °C	242 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	270 kg	315 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	60 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




ohne Rost




ohne Rost




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

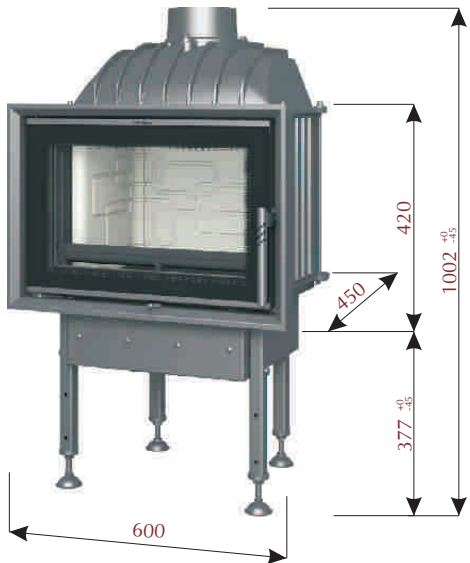

OPTIM 6

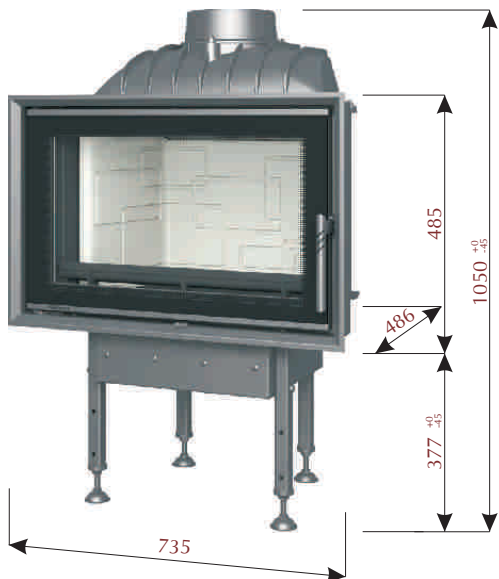

OPTIM 7

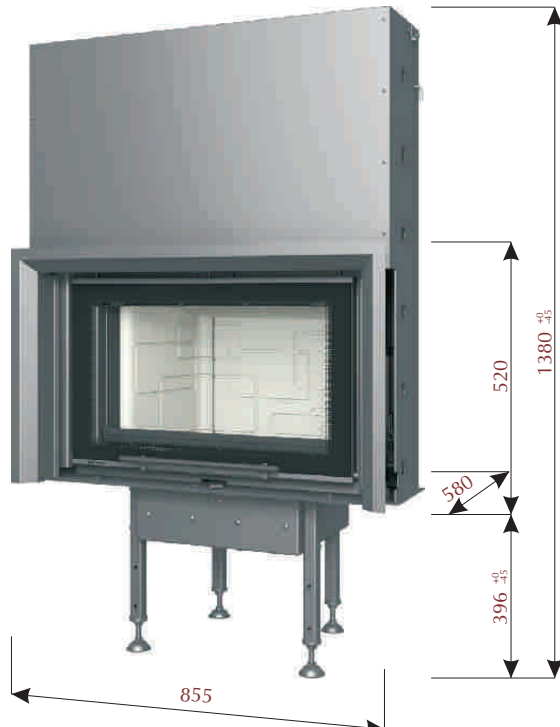


OPTIM V 7

Gesamtleistungsbereich	2 - 6 kW	5 - 8,5 kW	5 - 8,5 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	78 %	79 %	79 %
Abgastemperatur	347 °C	345 °C	345 °C
Abgasstutzen	150 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	522 x 350 x 4 mm	656 x 413 x 4 mm	656 x 413 x 4 mm
Gewicht	102 kg	125 kg	183 kg
Maximale Scheitholzlänge	33 cm	45 cm	45 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R



- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

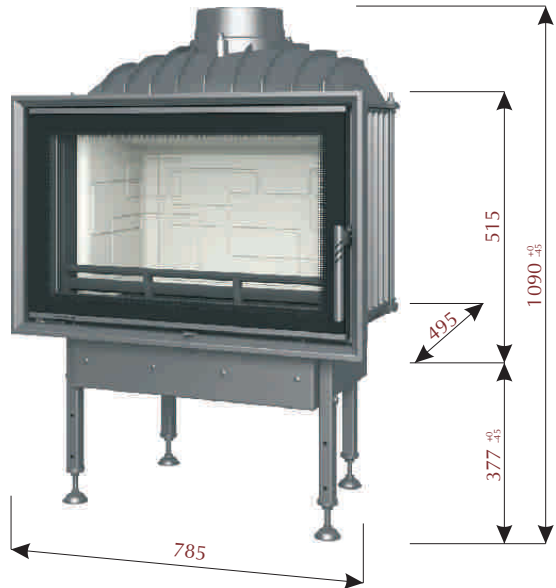

OPTIM 8

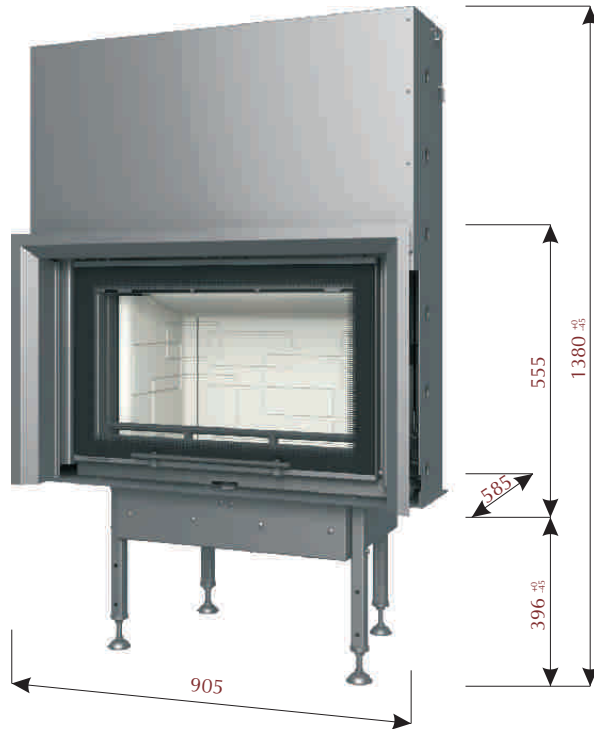


OPTIM V 8

Gesamtleistungsbereich	6 - 10 kW	6 - 10 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	78 %	78 %
Abgastemperatur	377 °C	377 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	706 x 446 x 4 mm	706 x 446 x 4 mm
Gewicht	180 kg	203 kg
Maximale Scheitholzlänge	55 cm	55 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

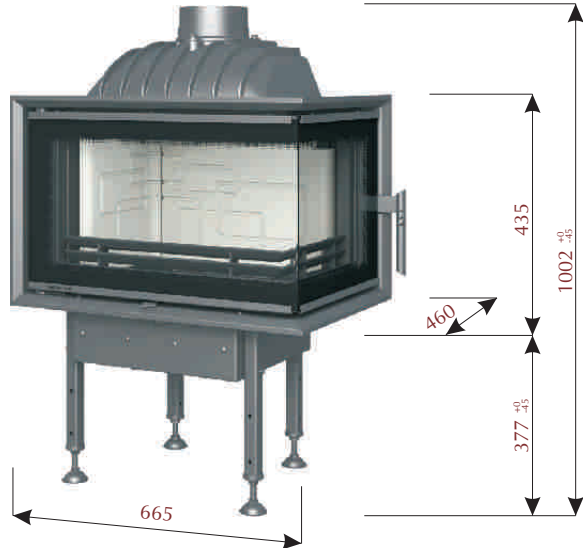


OPTIM 6 CP/CL

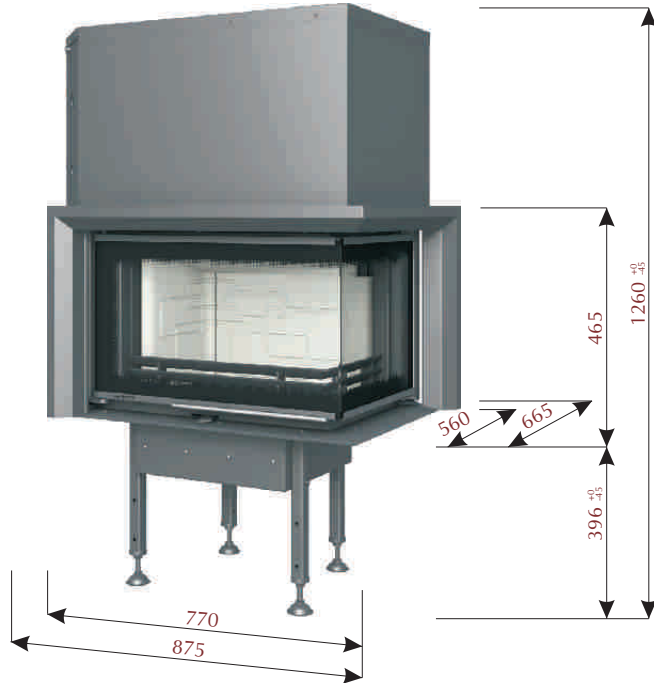

OPTIM V 6 CP/CL

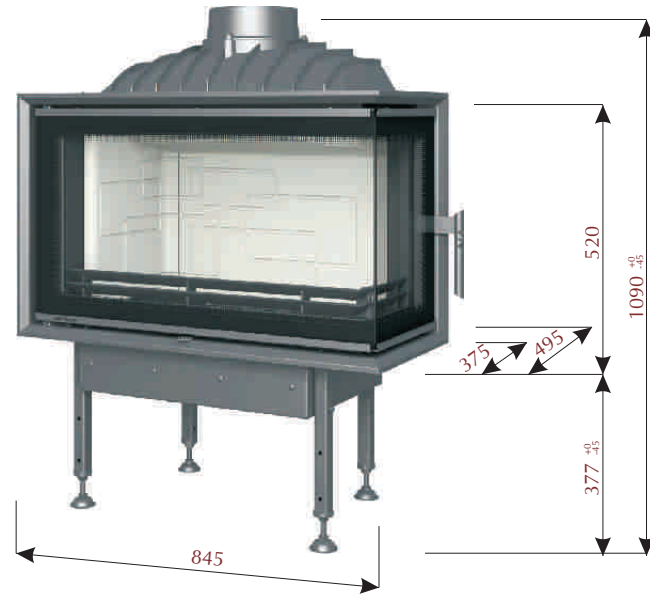

OPTIM 8 CP/CL

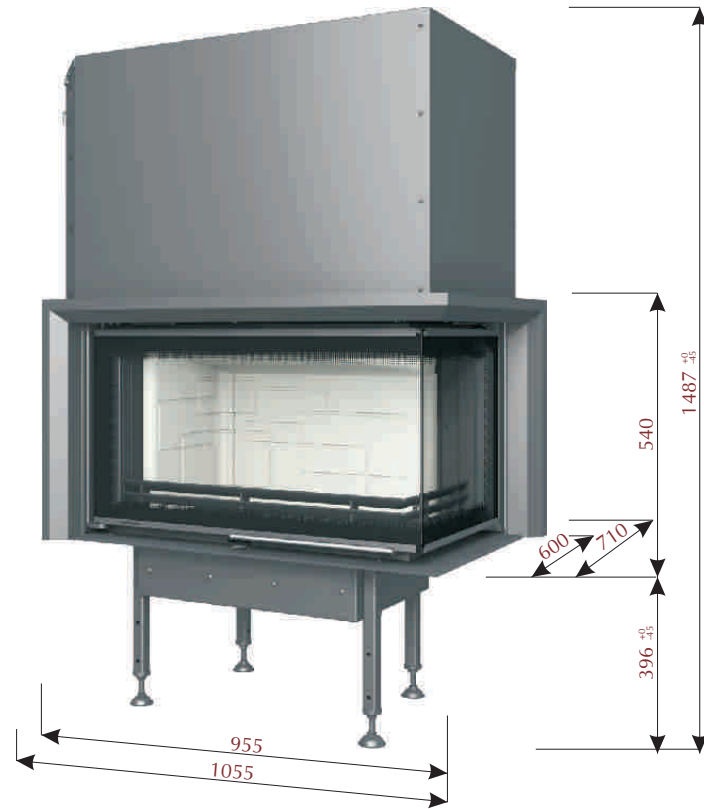


OPTIM V 8 CP/CL

Gesamtleistungsbereich	2 - 6 kW	2 - 6 kW	6 - 10 kW	6 - 10 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	78 %	78 %	78 %	78 %
Abgastemperatur	347 °C	347 °C	377 °C	377 °C
Abgasstutzen	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	610/400 x 360 x 4 mm	610/400 x 360 x 4 mm	785/315 x 444 x 4 mm	790/440 x 444 x 4 mm
Gewicht	106 kg	156 kg	152 kg	220 kg
Maximale Scheitholzlänge	40 cm	40 cm	60 cm	60 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

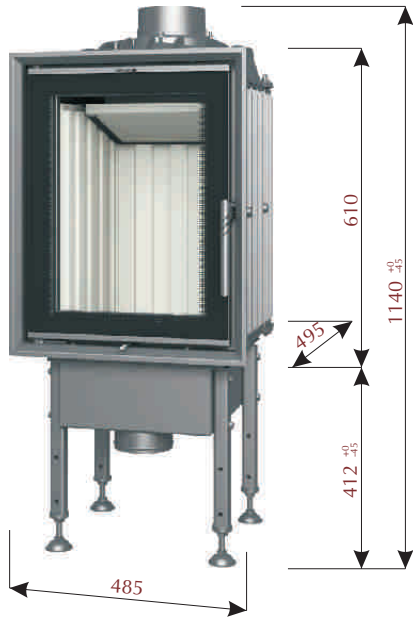

BEF 450

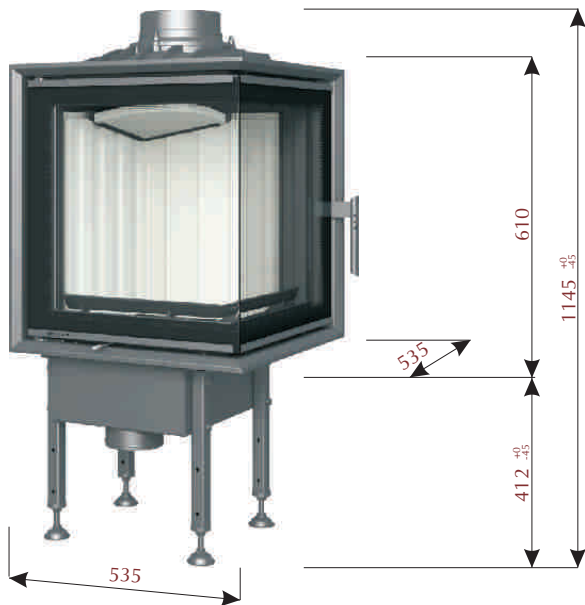

BEF 450 E

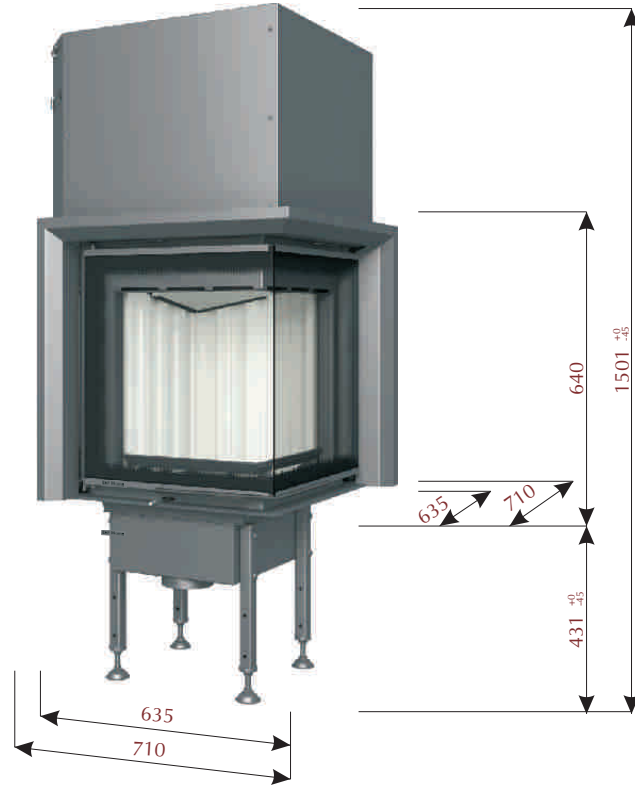

BEF V 450 E


Gesamtleistungsbereich	5 - 8 kW	5 - 8 kW	5 - 8 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	-	-	-
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	82 %	82 %	82 %
Abgastemperatur	267 °C	267 °C	267 °C
Abgasstutzen	150 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	350 x 480 x 4 mm	480/480 x 532 x 4 mm	480/480 x 532 x 4 mm
Gewicht	134 kg	128 kg	225 kg
Maximale Scheitholzlänge	33 cm	33 cm	33 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R







- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

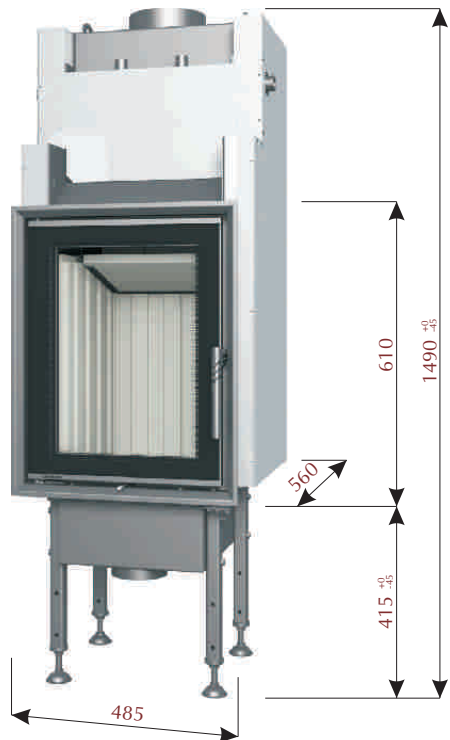


AQUATIC WH 450

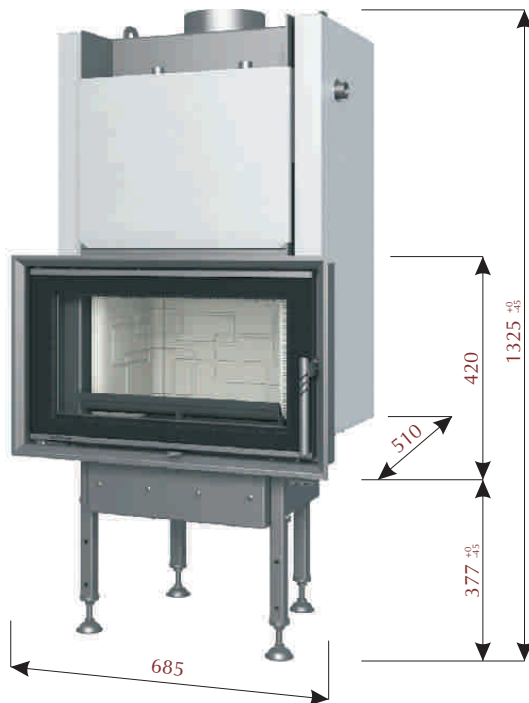

AQUATIC WH 650

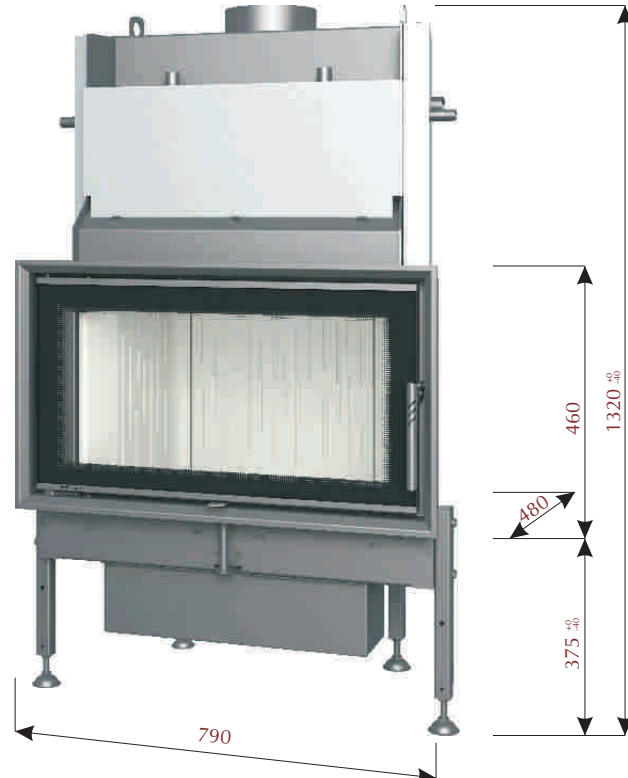

AQUATIC WH 70

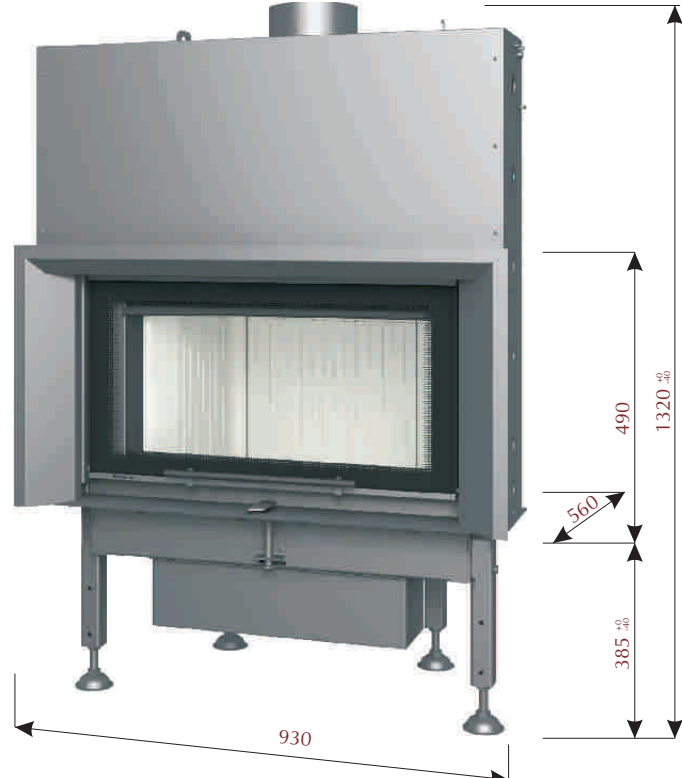

AQUATIC WH V 70

Gesamtleistungsbereich	4 - 9 kW	4 - 12 kW	7 - 14 kW	7 - 14 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	3 - 6,5 kW	3 - 8 kW	4 - 10 kW	4 - 10 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	83 %	86 %	87 %	87 %
Abgastemperatur	230 °C	210 °C	169 °C	169 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	405 x 535 x 4 mm	605 x 305 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm
Gewicht	174 kg	171 kg	197 kg	247 kg
Maximale Scheitholzlänge	33 cm	33 cm	40 cm	40 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R







- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional



AQUATIC WH 750

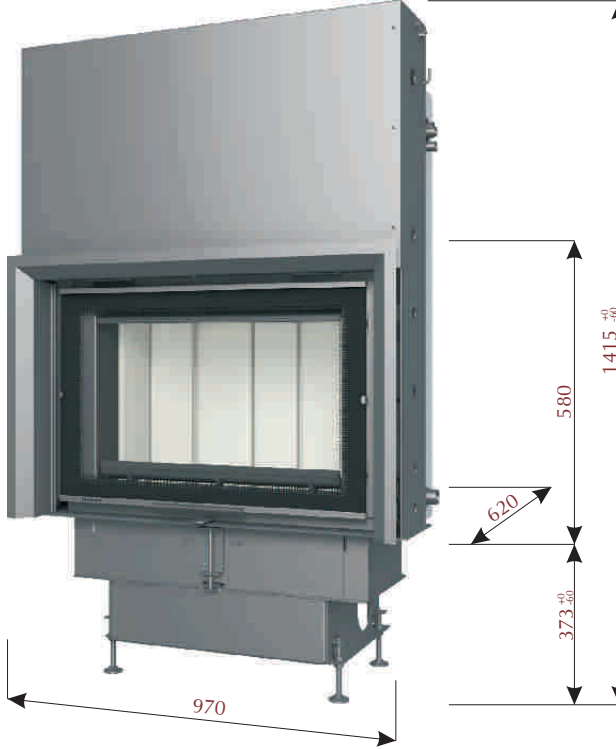

AQUATIC WH V 750

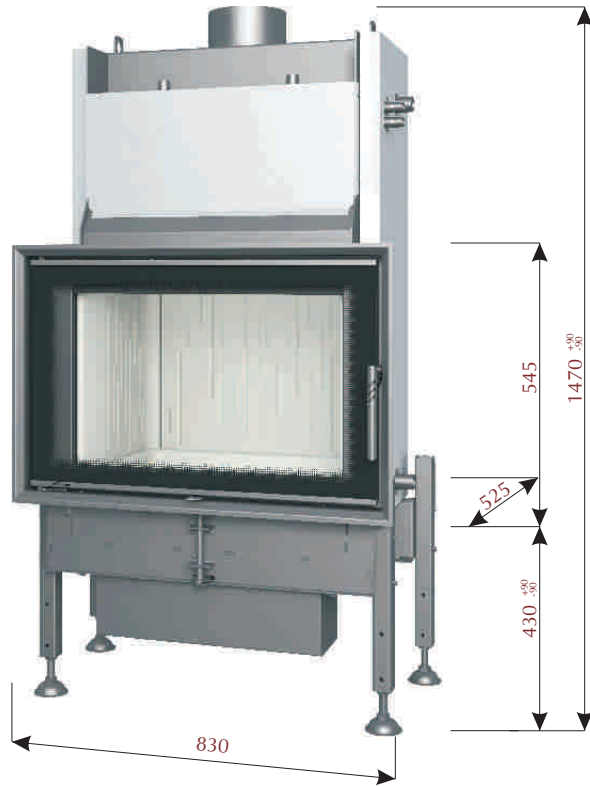

AQUATIC WH 80




AQUATIC WH V 80

Gesamtleistungsbereich	9 - 18 kW	9 - 18 kW	9 - 18 kW	9 - 18 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	7 - 12 kW	7 - 12 kW	7 - 12 kw	7 - 12 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	86 %	86 %	84 %	84 %
Abgastemperatur	211 °C	211 °C	191 °C	191 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm
Gewicht	255 kg	286 kg	265 kg	315 kg
Maximale Scheitholzlänge	55 cm	55 cm	50 cm	50 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

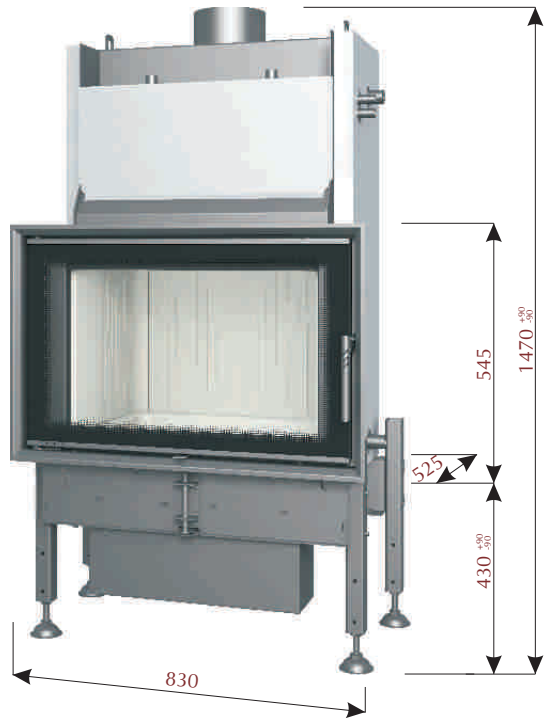


AQUATIC WH 85

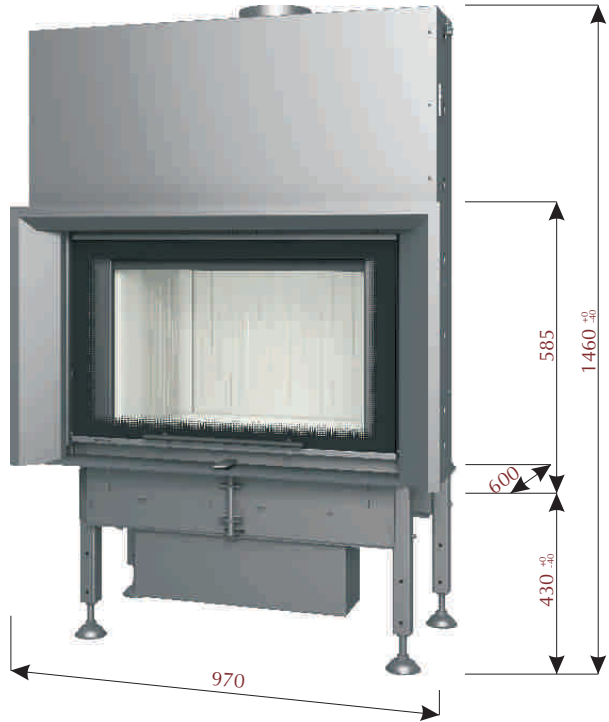

AQUATIC WH V 85

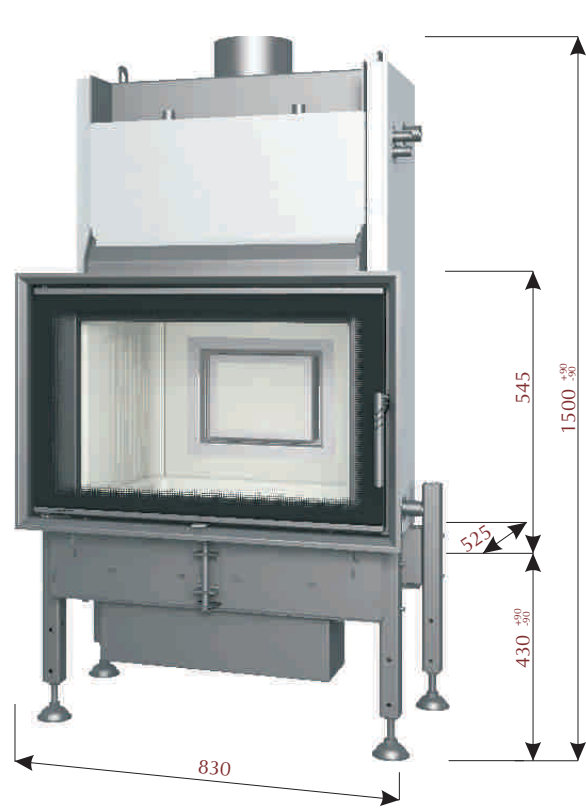

AQUATIC WH 85 N

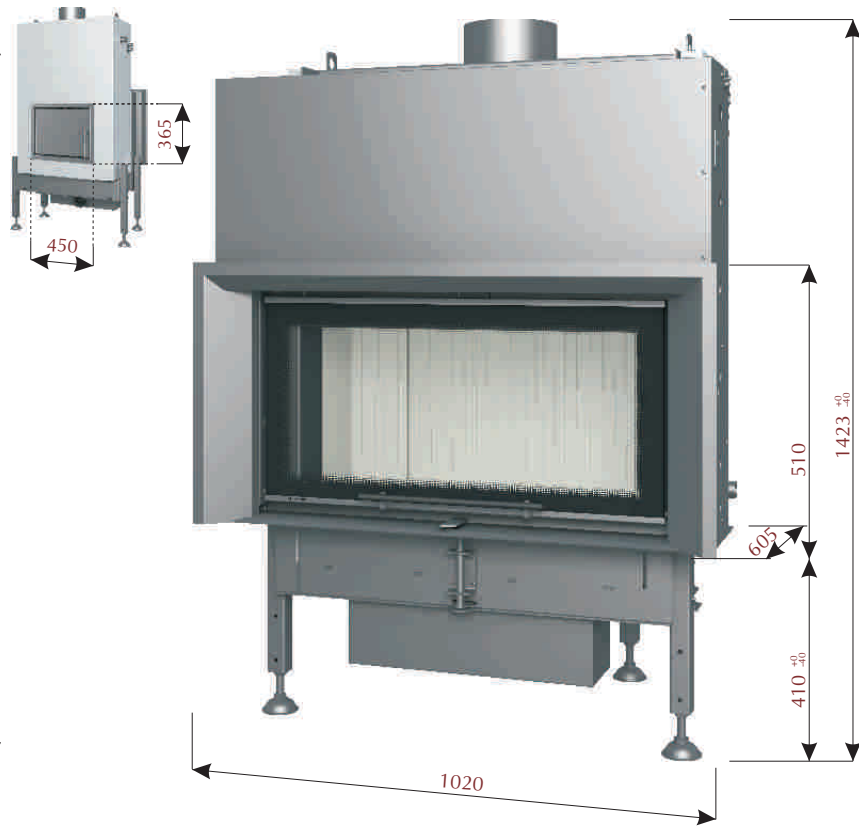



AQUATIC WH V 100

Gesamtleistungsbereich	18 - 27 kW	18 - 27 kW	18 - 27 kW	10 - 20 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	12 - 19 kW	12 - 19 kW	12 - 19 kW	9 - 14 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	80 %	80 %	80 %	86 %
Abgastemperatur	250 °C	250 °C	250 °C	211 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	120 mm
Scheibenmaß	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	267 kg	315 kg	270 kg	343 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

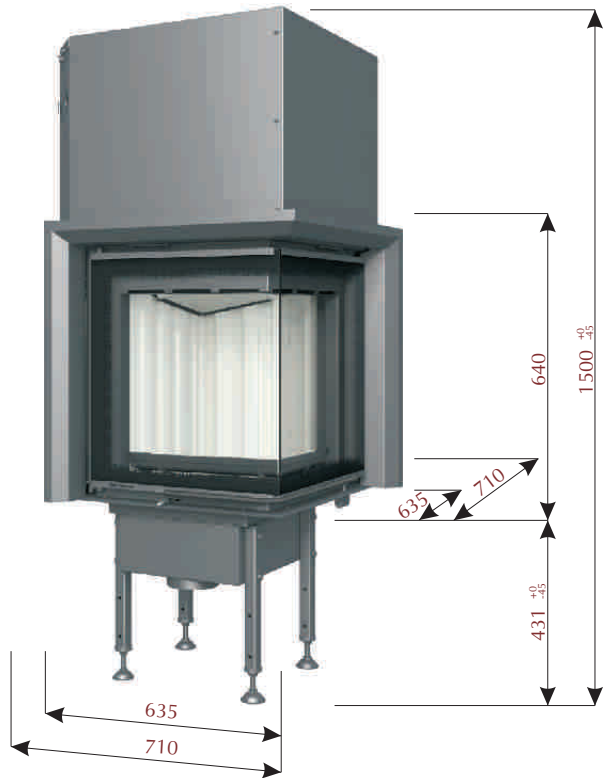

AQUATIC WH V 450 E

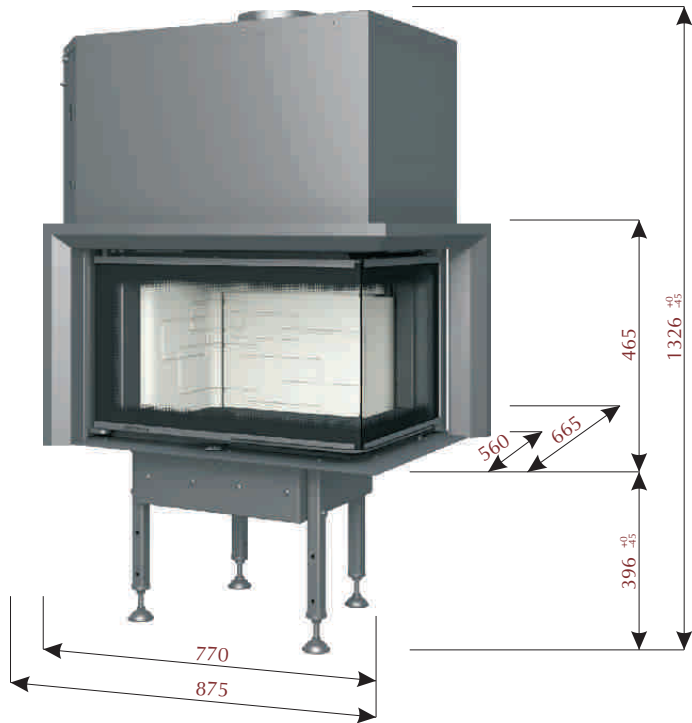

AQUATIC WH V 650 CP/CL

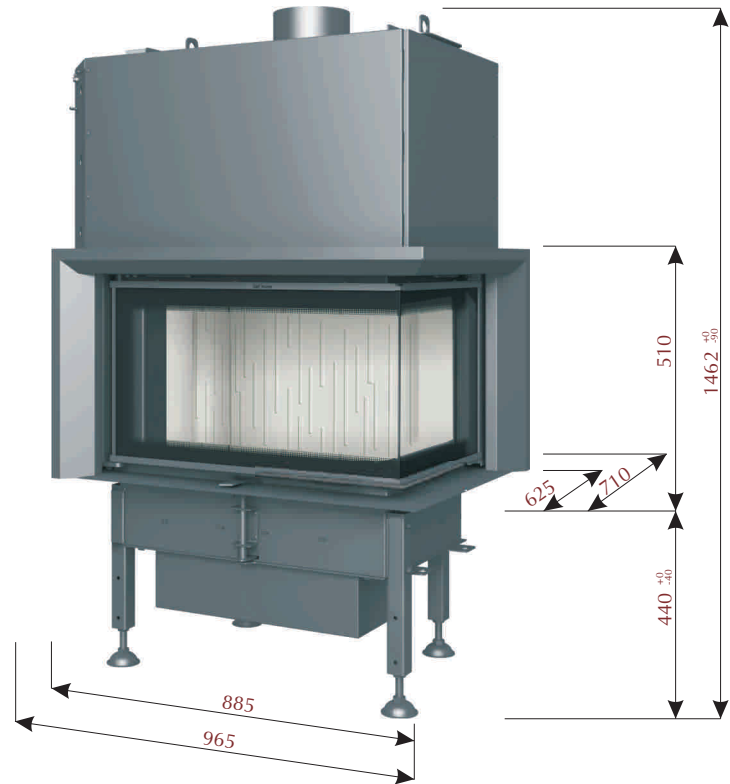


AQUATIC WH V 80 CP/CL

Gesamtleistungsbereich	4 - 9 kW	4 - 12 kW	9 - 18 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	3 - 6,5 kW	3 - 8 kW	7 - 12 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	83 %	86 %	84 %
Abgastemperatur	230 °C	210 °C	191 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	480/480 x 532 x 4 mm	610/400 x 360 x 4 mm	698/445 x 392 x 4 mm
Gewicht	225 kg	208 kg	311 kg
Maximale Scheitholzlänge	33 cm	40 cm	55 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

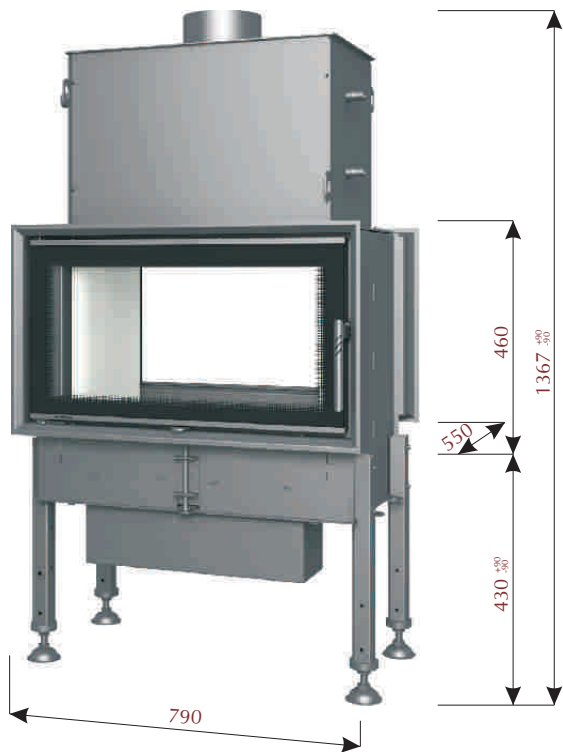


TWIN 8 AQUATIC

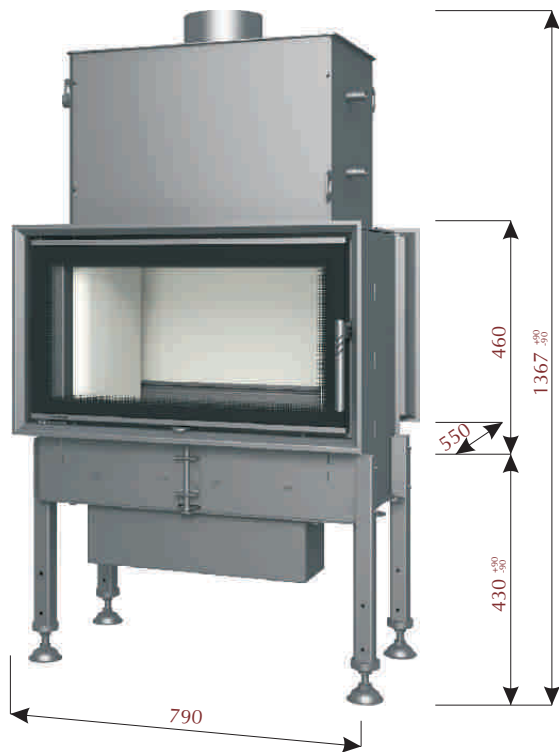

TWIN 8 N AQUATIC

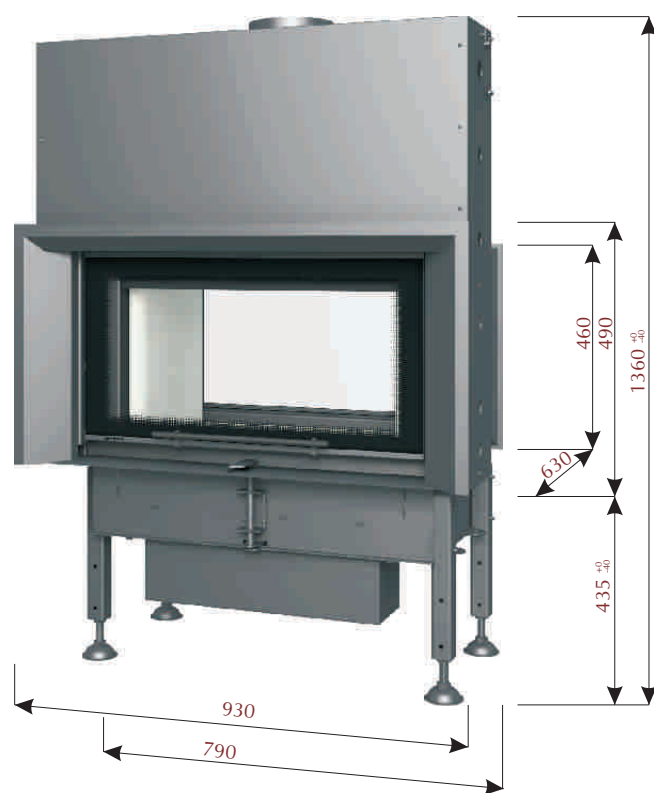

TWIN V 8 AQUATIC

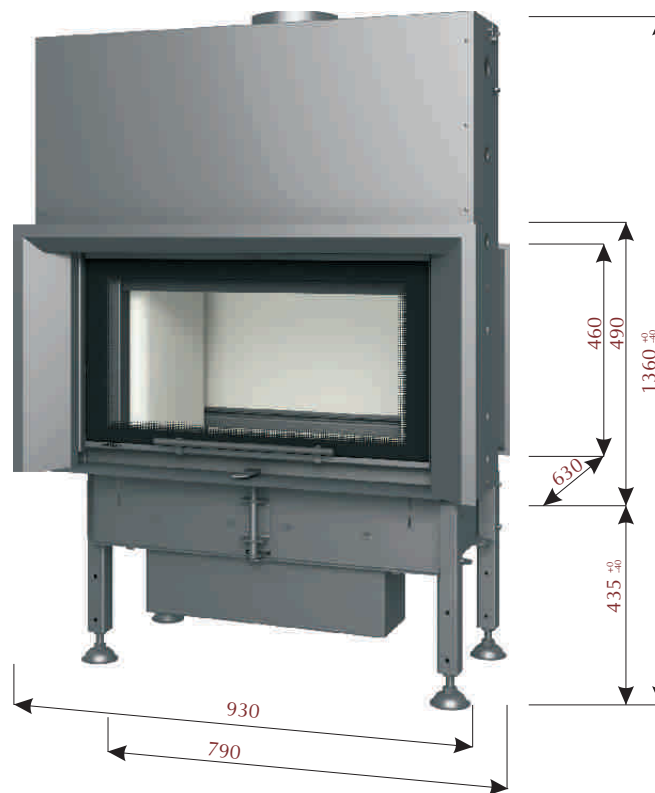


TWIN V 8 N AQUATIC

Gesamtleistungsbereich	10 - 16 kW	10 - 16 kW	10 - 16 kW	10 - 16 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	84 %	84 %	84 %	84 %
Abgastemperatur	213 °C	213 °C	213 °C	213 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x4 mm
Gewicht	223 kg	233 kg	256 kg	266 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R



- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

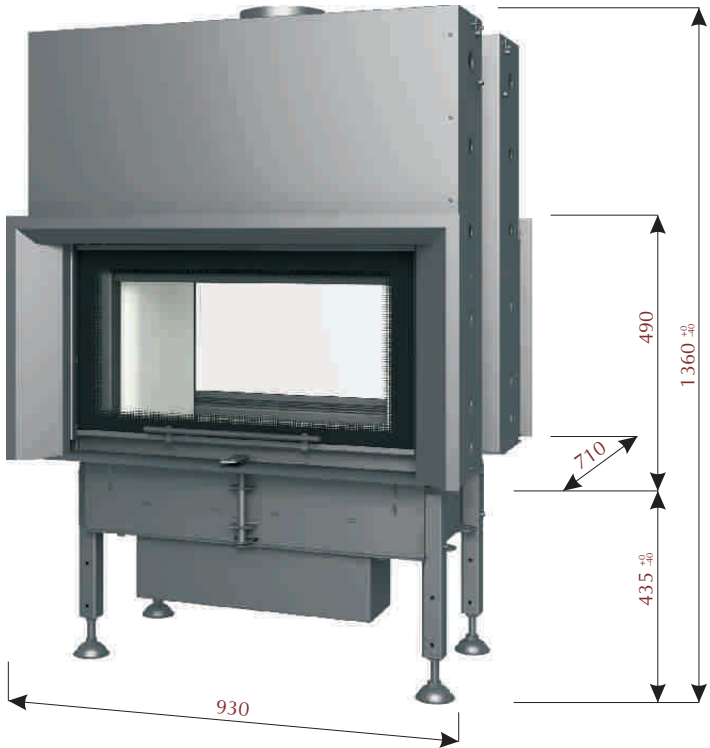

TWIN V V 8 AQUATIC

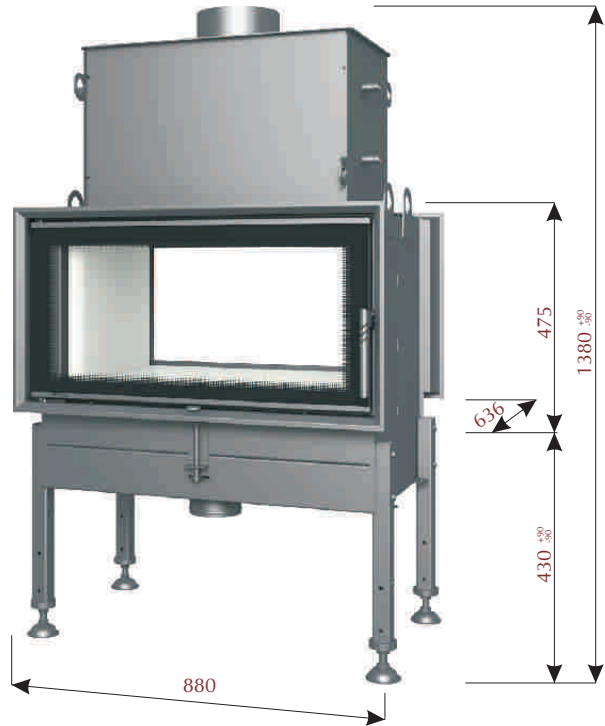

TWIN 9 AQUATIC



TWIN 9 N AQUATIC

Gesamtleistungsbereich	10 - 16 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	5 - 9 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	84 %
Abgastemperatur	213 °C
Abgasstutzen	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm
Scheibenmaß	710 x 386 x 4 mm
Gewicht	302 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm


* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R




16 - 24 kW	16 - 24 kW
8 - 13 kW	8 - 13 kW
85 %	85 %
204 °C	204 °C
200 mm	200 mm
120 mm	120 mm
800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
262 kg	270 kg
60 cm	60 cm




- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

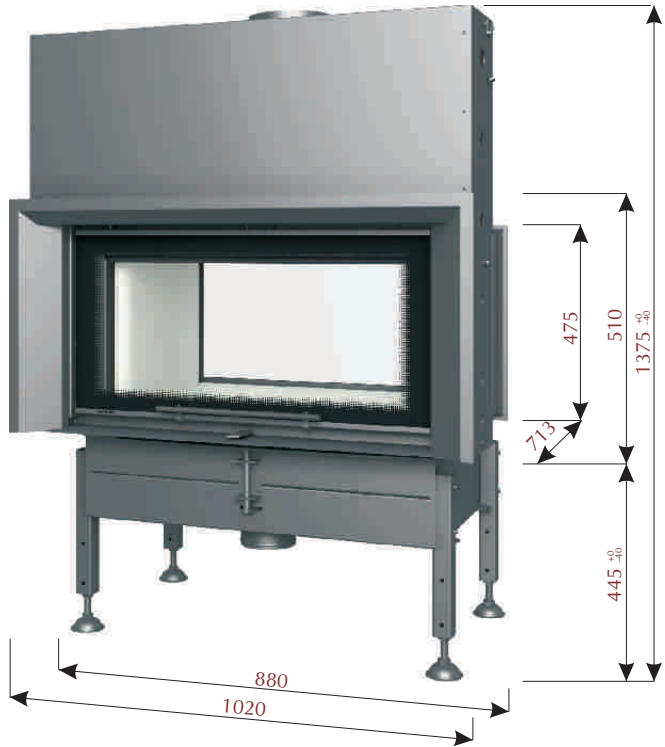

TWIN V 9 AQUATIC

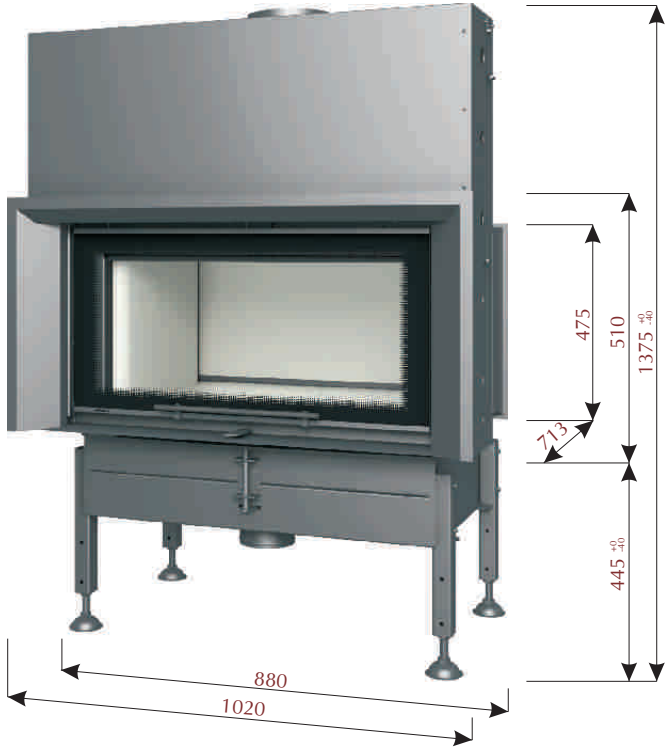

TWIN V 9 N AQUATIC

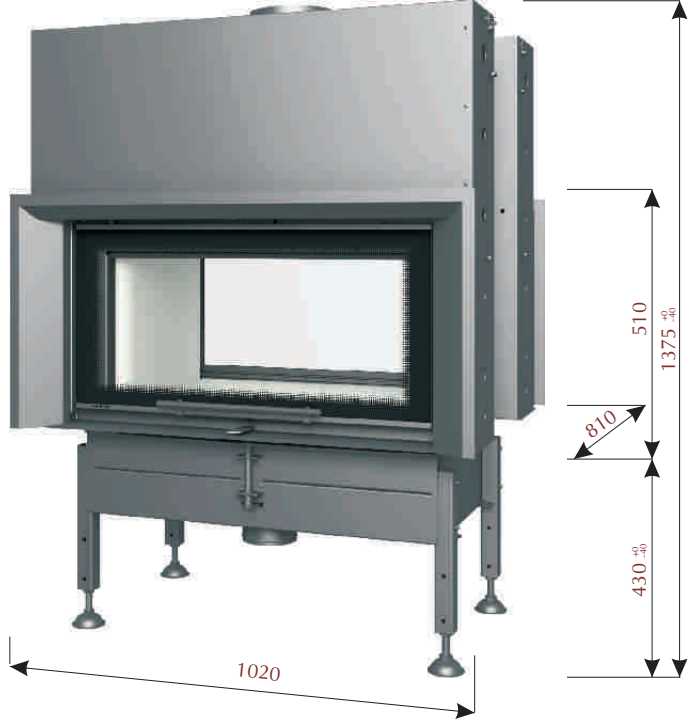

TWIN V V 9 AQUATIC

Gesamtleistungsbereich	16 - 24 kW	16 - 24 kW	16 - 24 kW
Leistung ins Wasser (Brennstofmenge *)	8 - 13 kW	8 - 13 kW	8 - 13 kW
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	85 %	85 %	85 %
Abgastemperatur	204 °C	204 °C	204 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	315 kg	328 kg	366 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	60 cm	60 cm

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R



ohne Rost




ohne Rost




ohne Rost



- V - Hebetür
- CP - Eckverglasung rechts
- CL - Eckverglasung links
- E - Eckverglasung gleichseitig
- C - dreiseitige Verglasung
- N - eine Stahl-Volltüre
- Doppelverglasung optional
- Doppelverglasung im Lieferumfang
- Chrom - Zierleisten optional und kostenlos
- Chrom - Zierleisten optional
- Carcon - Brennraumauskleidung
- Schamotte - Brennraumauskleidung
- AKU K – Kamineinsatz mit der Gusskuppel
- AKU R – Kamineinsatz mit dem Übergangsstück für die Speicherringe
- 4 - seitiger Blendrahmen optional

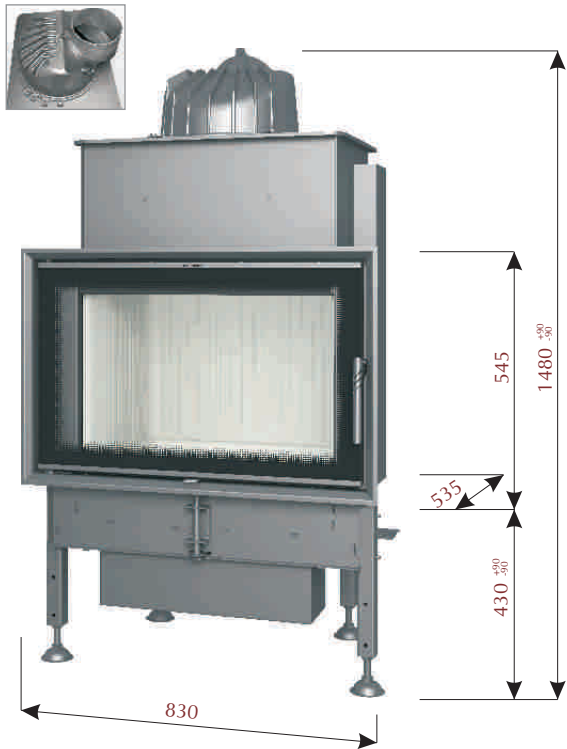

TREND 8 AKU K

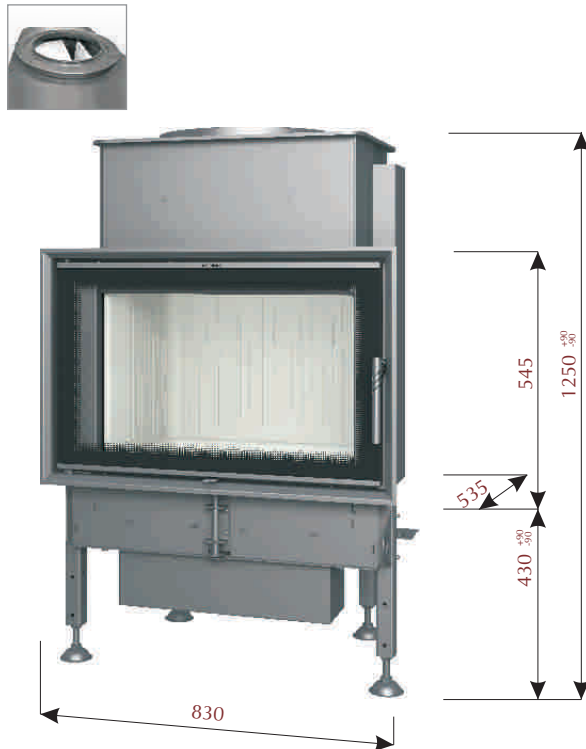

TREND 8 AKU R

Gesamtleistungsbereich	* 5,5 kg	* 5,5 kg
Leistung ins Wasser (Brennstoffmenge *)	* 20 g/s	* 20 g/s
Wirkungsgrad (Abgasmassenstrom *)	392 °C	392 °C
Abgastemperatur	180 mm	180 mm
Abgasstutzen	120 mm	120 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm
Scheibenmaß	230 kg	207 kg
Gewicht	50 cm	50 cm
Maximale Scheitholzlänge		

* für Kamineinsätze Trend 8 AKU K und Trend 8 AKU R

